


## CARACTÉRISTIQUES

- HAUTEUR FLÈCHE HORIZONTALE 20 m
- CHARGE MAXIMUM 2.000 Kg
- CHARGE BOUT DE FLÈCHE 650 Kg
- PORTÉE AVEC CHARGE MÁXIMUM 11,5 m
- PORTÉE CHARGE BOUT DE FLÈCHE 26,6 m
- 3 VITESSES ELEVATION 6-20-40 m/min
- 2 VITESSES CHARIOT 3-30 m/min
- 3 VITESSES ROTATION 0.2-0.5-1 rpm
- PUISSANCE MOTEUR ELEVATION 10 CV
- PUISSANCE MOTEUR ROTATION 2 CV
- PUISSANCE MOTEUR CHARIOT 2.5 CV
- POIDS DE LA GRUE 7.000 Kg
- POIDS TOTAL CONTREPOIDS À BÉTON 12.500 Kg
- REACTION MAXIMUM 10.000 Kg

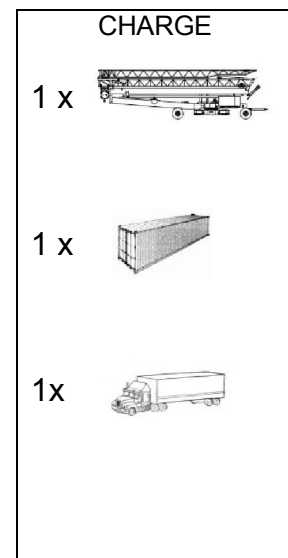

## PORTÉES

	Hauteur crochet	Portée crochet	Q. Max. (Kg)	Q. Bout de flèche(Kg.)
Flèche 0°	19,4 m	26,6 m	2000	650
Flèche 15°	25,4 m	25,7 m	650	650
Flèche 30°	31 m	22,5 m	650	650

## COURBES DE CHARGES

PORTÉE	11,5	14	16	18	20	22	24,7	26,6
CHARGE MAX.	2000	1600	1350	1150	990	850	725	650